


نرم افزار رایگان بدون هزینه سالانه



راهکارهای اتوماسیون ساختمان ژئوویژن پیشگیری فوری و ثبت وقایع

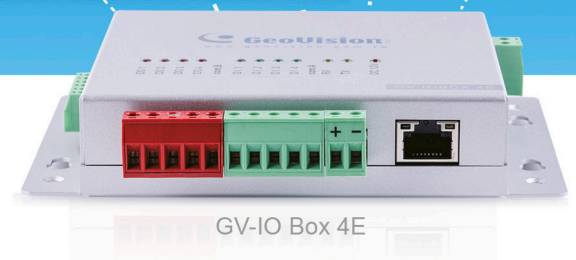


آیا نیاز به ادغام چندین برنامه ساختمانی موجود دارید؟

دستگاه GV-IO BOX یک سخت افزار تحت شبکه است که ادغام با سیستم نظارت تصویری ژئوویژن را تسهیل می سازد
دستگاه GV-IO BOX قادر به دریافت خروجی دستگاه های برند های دیگر است تا عملکرد های نظارت ویدئویی متفاوتی را آغاز کند.
همچنین این دستگاه، سیستم ژئوویژن را قادر به شروع به کار سخت افزار برنامه ساختمانی موجود می سازد.

شرح برنامه های کاربردی

- ادغام با سیستم تشخیص دود
- ادغام با سیستم سنسور درب
- سنسور التراسونیک برای پارکینگ

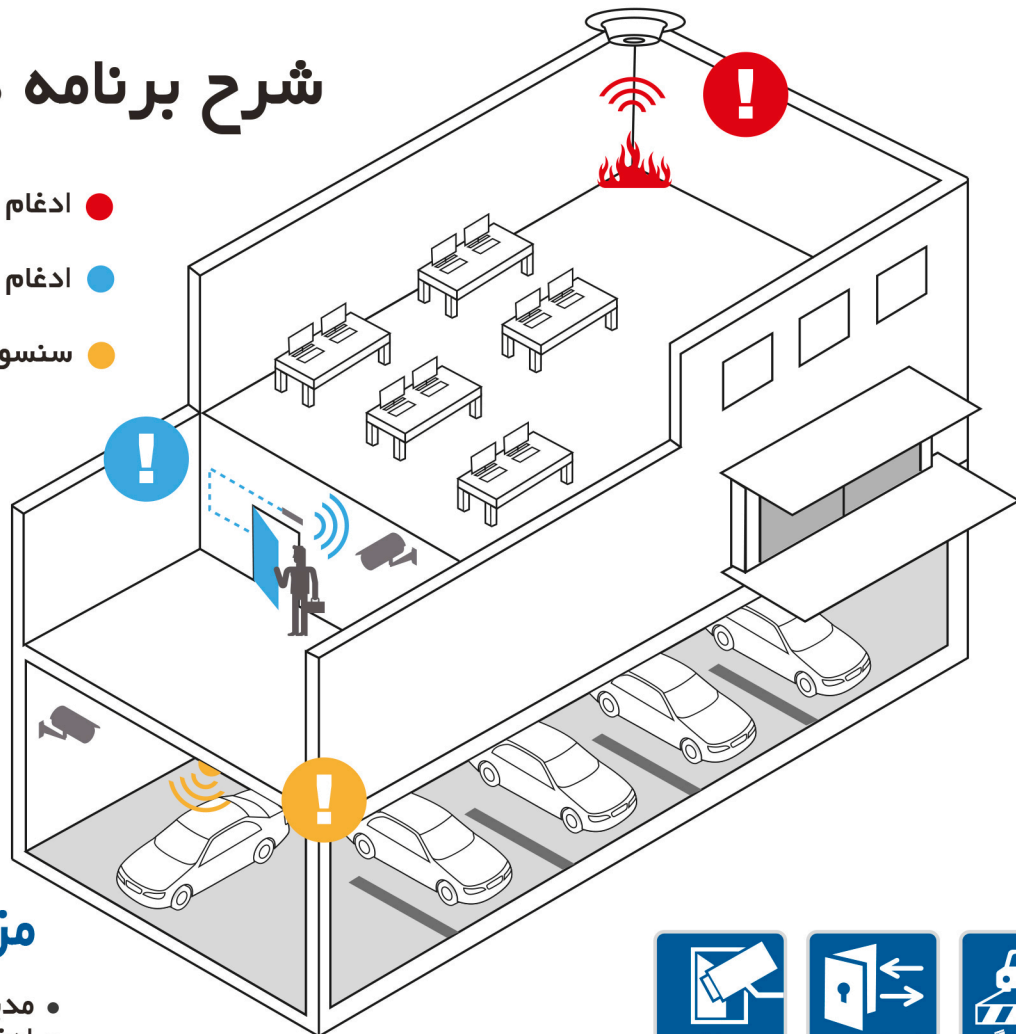

مزایای کلیدی:


- مدیریت نرم افزاری قدرتمند
- ادغام چند منظوره
- پیگر بندی آسان
- صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در انرژی
- آلام و تامین امنیت
- پلت فرم نظارت مرکزی



برنامه کاربردی ۱:

ادغام با سیستم تشخیص دود:


به هنگام تشخیص دود، هشدار همزمان با وقوع رخداد را می توان بر روی یک نقشه مجازی ژئوویژن یا پلتفرم نظارت مرکزی ژئوویژن فعال ساخت.

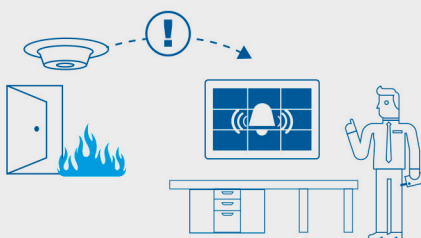

برنامه کاربردی ۲:

ادغام با سیستم سنسور درب


هنگامی که شخصی درب یا پنجره ای را باز کند، دوربین تحت شبکه بصورت خودکار شروع به ضبط میکند. این رویداد را همچنین میتوان بصورت همزمان با وقوع رخداد به پلت فرم نظارت مرکزی ژئوویژن ارسال کرد.

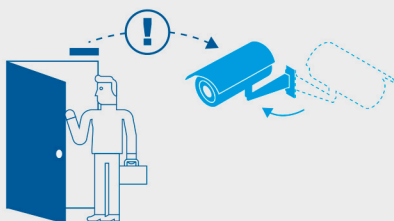

برنامه کاربردی ۳:

سنسور التراسونیک برای پارکینگ

هنگامی که مکان مورد نظر اشغال میشود، شروع به ضبط ویدئو یا تهیه عکس فوری کنید.

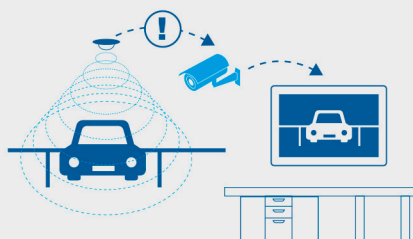

چگونه کار می کند؟

نرم افزار GV-ASManager
نصب شده در کامپیوتر موجود
در محل، وصل شده به دستگاه های
کنترل کننده

واسطه های کاربری چندگانه از راه دور



سنسور



GV-IO Box 4E

کنترل روشنایی
سنسور های محیطی
سیستم های مربوط به آتش

عملکرد اصلی:
مدیریت و نظارت
در دسترس
SDK



یکپارچه سازی ویدئو




GV-VMS

تجزیه و تحلیل ویدئو
تشخیص حرکت در فضای باز
هشدار ورود غیر مجاز
تشخیص اشیاء رها شده
تشخیص اشیاء کم شده



نرم افزار GV-ASWeb

واسطه کاربری وب
نظارت و مدیریت از راه دور



نرم افزار GV-ASRemote

نصب شده در کامپیوتر از راه دور
اتصال نامحدود به
GV-ASManager
نظارت و کنترل پایه



نرم افزار GV-Access Mobile Applications

نظارت و مدیریت از راه دور

مشخصات

اسم محصول	GV-IO BOX 4E <i>New</i>	GV-IO BOX 8E	GV-IO BOX 16E
تصویر			
ورودی	4	8	16
خروجی رله	4	8	16
اترنت	RJ-45, 10 / 100 Mbps	RJ-45, 10/100 Mbps (optional)	
ورودی DC	DC 12V, 3A / PoE+	DC 12V, 1A	
شرایط محیطی	0° C ~ 65° C / 32°F ~ 149 °F 5% ~ 95% (Non-Condensing)	0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F 5% ~ 95% (non-condensing)	
ابعاد (W x H x D)	111.4 x 27.5 x 101 (mm) / 4.39 x 1.08 x 3.98 (in)	135 x 28 x 145 (mm) / 5.31x 1.10 x 5.70 (in)	180 x 27 x 183 (mm) / 7.09 x 1.06 x 7.2 (in)
رابط ویگند	2 Wiegand interfaces, 26-64 bit format	N/A	N/A