



دوربین های همه کاره سری پانورامای PTZ

تنها با یک کلیک، تمام جزئیات را بدست آورده و به دنباله روی اشیاء بپردازید

- دوربین ۱۲ مگا پیکسل fisheye + دوربین هایبرد ۲ مگاپیکسلی PTZ
- دید پانورامای fisheye
- محدوده دمای گسترده
- حفاظت نفوذ IP67 و مقاومت در برابر ضربه IK10
- زوم اپتیکال ۳۰x/۲۰x
- کنترل هوشمند PTZ
- دنباله روی خودکار




دوربین های همه کاره



PTZ

Fisheye


دوربین های (20x) GV-PPTZ14021 و (30x) GV-PPTZ14031 تحت شبکه با دید ۳۶۰ درجه و فاقد نقاط کوری هستند که ویژگی های پانورامای یک دوربین ۲ مگا پیکسلی را با ویژگی دنباله روی و زوم قدرتمند یک دوربین ۲ مگا پیکسلی PTZ ترکیب میکند.

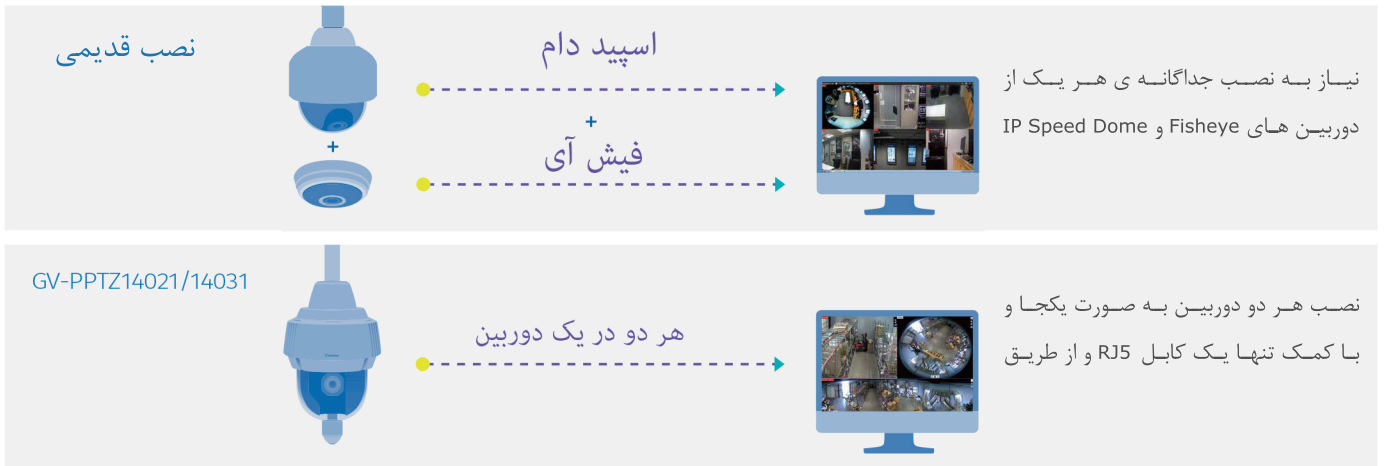

موارد کاربرد



چگونه کار میکند؟

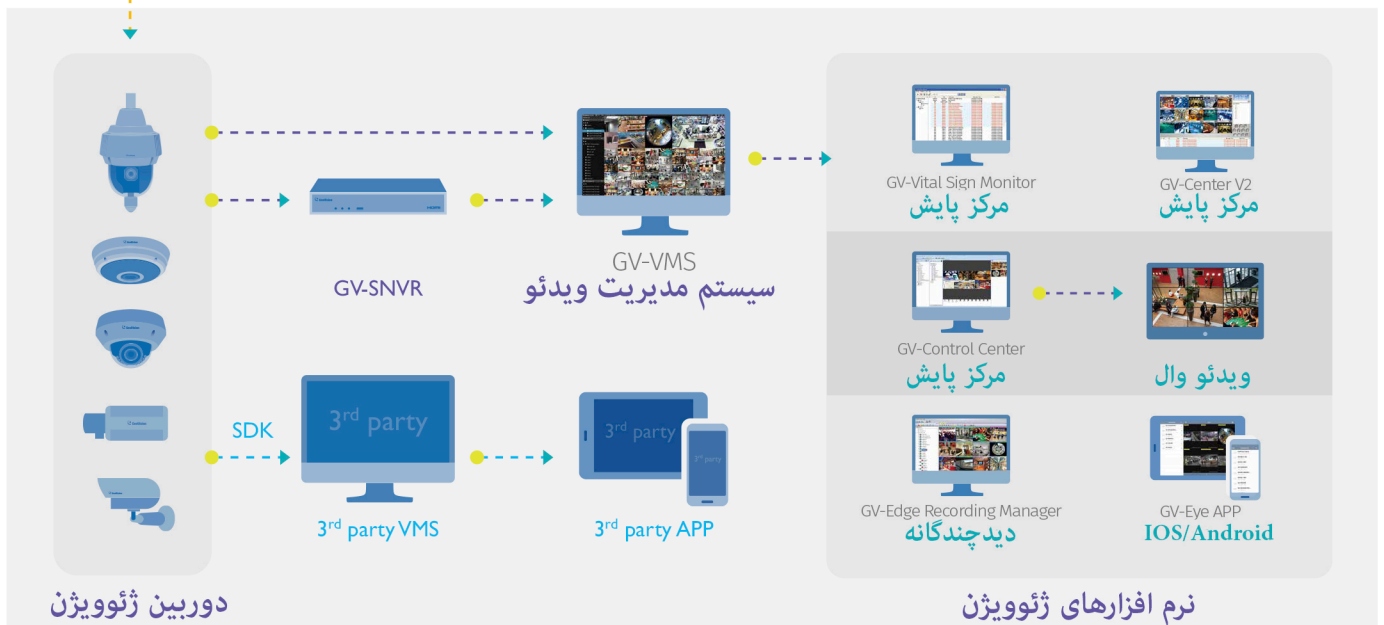

دید پانورامای ۳۶۰ درجه و کنترل هوشمند PTZ

این مدل‌های انقلابی که با تلفیق نقاط مثبت لنز چشم ماهی با یک ماژول زوم ۲۰/۳۰ برابری به کاربران اجازه می‌دهند که بدون از دست دادن جزئیات دیدی ۳۶۰ درجه و پانوراما پیدا کنند و تنها با یک کلیک روی نقاطی که می‌خواهید حرکت های پن/تیلت و زوم را انجام دهند. برای تسهیل دنباله به یک ماژول زوم پیشرفته مجهز شده اند، تا به صورت


کنترل هوشمند PTZ




اعوجاج گیری دوربین فیش آی

حالت PIR

یک دوربین فیش آی به تنهایی تمامی زوایا را پوشش داده و همه چیز را می بیند

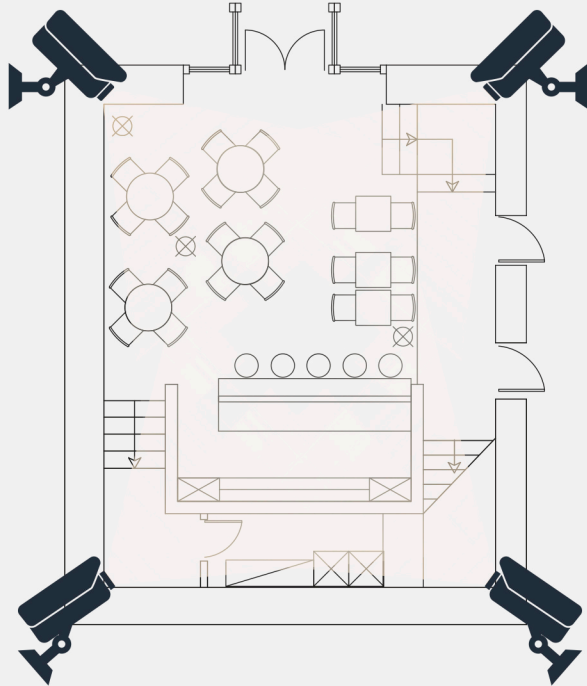

۴ X دوربین های قدیمی

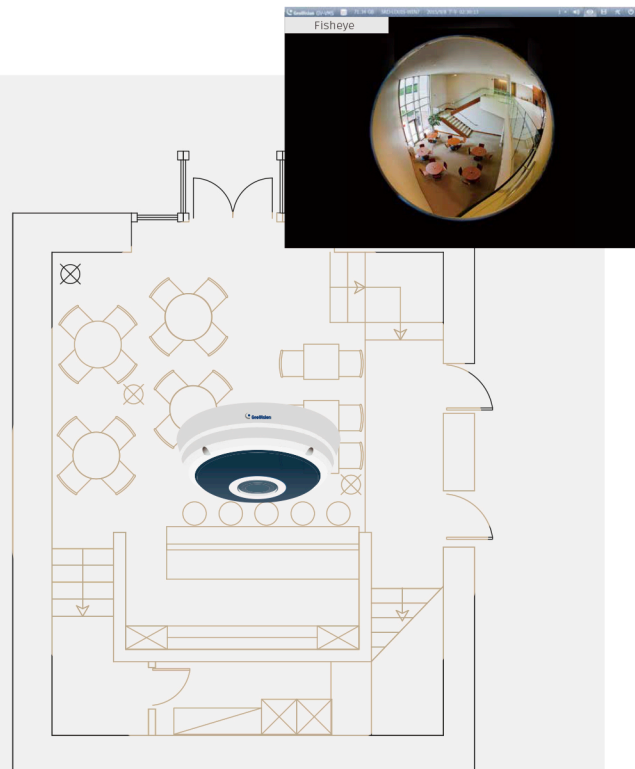

۱ X دوربین فیش آی

مشخصات محصول

GV-PPTZI402I

دوربین تحت شبکه ۱۴ مگاپیکسلی پانورامای PTZ

H.265 20x Zoom Low Lux WDR

- دوربین فیش آی:
- تا سقف ۱۵ فریم در ثانیه با کیفیت ۴۰۰۰x۳۰۰۰
- اسپیددام:
- تا سقف ۶۰ فریم در ثانیه با کیفیت ۱۹۲۰x۱۰۸۰
- اسپیددام: اوبتیکال زوم تا ۲۰ برابر
- استاندارد های IP67 و IK10 برای پوشش های فلزی
- حرکت پن ۳۶۰ درجه بدون محدودیت
- حرکت تیلت ۱۱۰° + تا ۱۱۰° -
- سرعت حرکت دستی ۰.۵° تا ۴۶۰° در ثانیه
- دما از ۴۰° - تا ۵۰° سانتی گراد
- دو خروجی صدا

GV-PPTZI403I

دوربین تحت شبکه ۱۴ مگاپیکسلی پانورامای PTZ

H.265 30x Zoom Low Lux WDR

- دوربین فیش آی:
- تا سقف ۱۵ فریم در ثانیه با کیفیت ۴۰۰۰x۳۰۰۰
- اسپیددام:
- تا سقف ۶۰ فریم در ثانیه با کیفیت ۱۹۲۰x۱۰۸۰
- اسپیددام: اوبتیکال زوم تا ۳۰ برابر
- استاندارد های IP67 و IK10 برای پوشش های فلزی
- حرکت پن ۳۶۰ درجه بدون محدودیت
- حرکت تیلت ۱۱۰° + تا ۱۱۰° -
- سرعت حرکت دستی ۰.۵° تا ۴۶۰° در ثانیه
- دما از ۴۰° - تا ۵۰° سانتی گراد
- دو خروجی صدا

پایه های نصب

GV-Mount102

پایه جعبه ای لوله ای شکل صاف



- ابعاد: ۲۵۶x ۲۵۶x ۳۱۶ میلیمتر (۱۰.۱x ۱۰.۱x ۱۲.۴)
- وزن: ۶۶ کیلوگرم (۱۴.۶ lb)

GV-Mount103

پایه لوله ای شکل صاف



- ابعاد: ۳۴۰x ۲۱۵x ۲۱۹ میلیمتر (۱۳.۴x ۴.۹x ۸.۶)
- وزن: ۲.۲ کیلوگرم (۴.۹ lb)

GV-Mount908-3

مجموعه پایه سقفی



- ابعاد: ۲۲۷x ۱۲۸x ۲۰۵ میلیمتر (۸.۹x ۵x ۸.۱)
- وزن: ۳ کیلوگرم (۶.۶ lb)

GV-Mount207

لوله ای شکل صاف



- ابعاد: ۱۵۱.۶x ۲۰۳.۶x ۳۰۲.۸ میلیمتر (۱۱.۹۲x ۸.۰۲x ۵.۹۷)
- وزن: ۱.۴۳ کیلوگرم (۳.۱۵ lb)