




هدیه ای از صنعت نظارت ویدئویی،
فراتر از حقیقت مجازی



GV-VR360

لنز چشم ماهی دوگانه و ۳۶۰ درجه ی این دوربین قادر به نمایش پانوراما و به صورت همزمان با وقوع رخداد است.

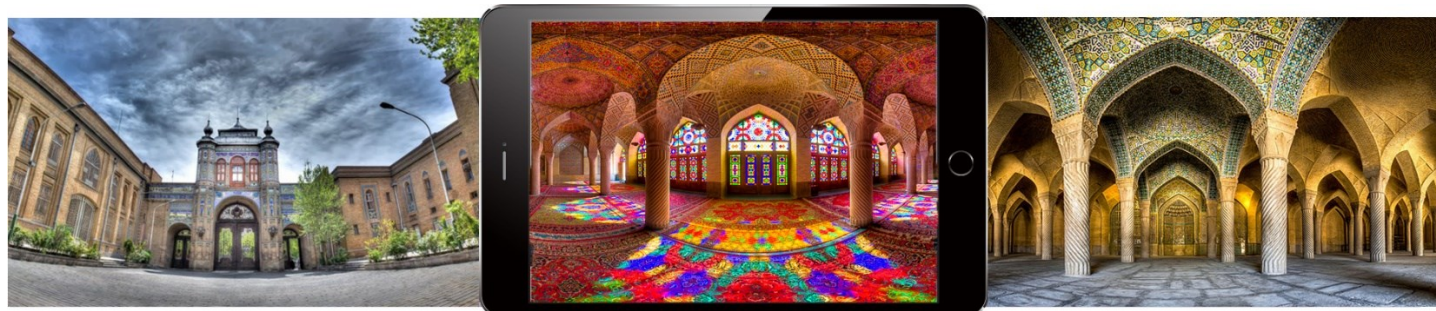

- دارای تراشه اسنپ دراگون ۶۵۰
- پشتیبانی از ویدئوی زنده در یوتیوب
- پشتیبانی اپلیکیشنی
- دارای IR هوشمند
- دارای میکروفون داخلی
- دارای حالت حقیقت مجازی
- اتصال و اعوجاج گیری ویدئوهای ضبط شده توسط دو دوربین چشم ماهی دستگاه به صورت همزمان با وقوع رخداد و با کیفیت 4K در ۳۰ فریم در ثانیه





GV-VR360

دوربین ۳۶۰ Virtual Reality






VR برای نظارت شبانه روزی در تمام روزهای هفته

برخلاف بیشتر دوربین های VR موجود در بازار (استفاده برای سرگرمی و ورزش ها)، دوربین GV-VR360 ژئوپژن جهت کاربرد نظارتی طراحی شده اند.


کاربری ها

ارائه دیدی گسترده از فضاهای امنیتی همچون فرودگاه ها / ایستگاه های قطار / خیابان های شهری / بندرگاه ها / اتوبان ها و سایر مناطق

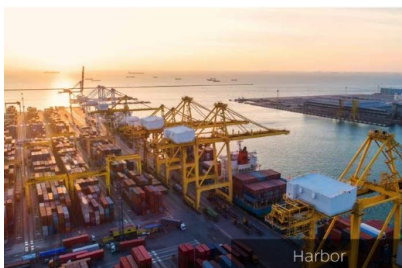

ویژگی ها

نمایش پانوراما و به صورت همزمان با وقوع رخداد توسط دوربین چشم ماهی دوگانه و ۳۶۰ درجه ای این دوربین

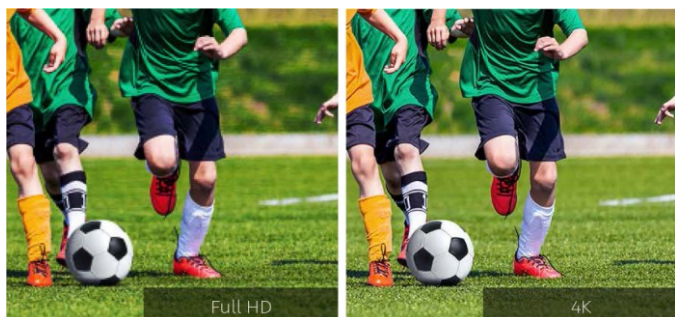


لنزهای دوگانه این دوربین تمامی جهان اطراف شما را ضبط کرده و ویدئوهای ۳۶۰ درجه ای و هوشمند را با کیفیت 4K میسازد.

دارای میکروفون داخلی

دوربین GV-VD360 از میکروفون داخلی ضدآب پشتیبانی میکند (دارای گواهی استاندارد IP67)

ویدئوی زنده در یوتیوب

به اشتراک گذاری ویدئوهای حقیقت مجازی ۳۶۰ درجه ای به صورت زنده و همزمان با وقوع رخداد در یوتیوب

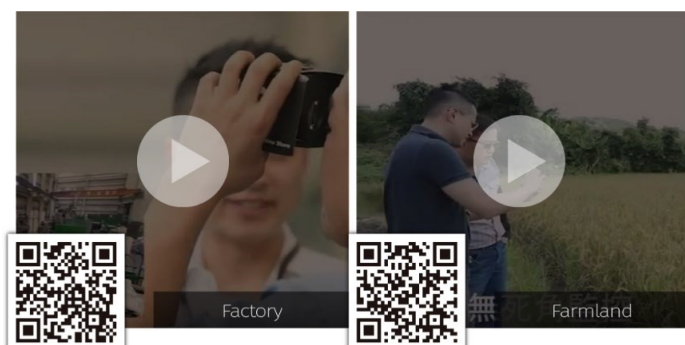

پشتیبانی اپلیکیشنی

این پشتیبانی از طریق اتصال به اپلیکیشن موبایلی GV-eye صورت میگیرد. این اپلیکیشن جزئیات روی صفحه تمامی زوایا را نشان میدهد.




حالت حقیقت مجازی

با کمک اپلیکیشن های موبایلی Cardboard و Youtube میتوانید ویدئوهایی ۳۶۰ درجه ای را برای کسب تجربه ای سه بعدی از دوربین GV-VR360 تماشا کنید.

دارای IR هوشمند

دوربین جدید GV-VR360 ارائه کننده ی نوعی مازول IR است که حالت شب را فعال میسازد.

طراحی IR هوشمند موجود در این دوربین باعث همکاری عالی بین روشنایی AE و IR LED و در نتیجه ایجاد تصاویری با بهترین کیفیت میشود.

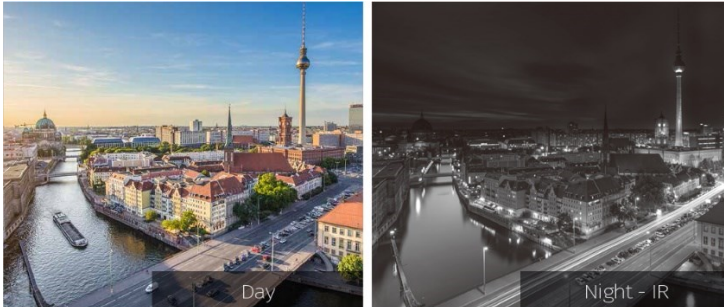

دارای تراشه اسنپ دراگون کوآل کام ۶۵۰

نمایش پانوراما و به صورت همزمان با وقوع رخداد توسط دو دوربین چشم ماهی و دید ۳۶۰ درجه ای

ضبط و پخش ویدئوهای چشم ماهی دوگانه به صورت همزمان با وقوع رخداد و با کیفیت 4K در ۳۰ فریم در ثانیه


ویدئوی زنده در یوتیوب

دارای حالت حقیقت مجازی

پشتیبانی اپلیکیشنی

دارای IR هوشمند

دارای میکروفون داخلی

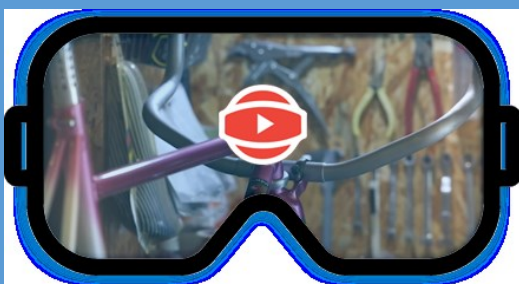

مشخصات محصول

VR360

دوربین تحت شبکه 8 مگاپیکسلی با حالت حقیقت مجازی و H.265 Low Lux WDR IR



- دارای سنسور پیشرفته 1/2.9 اینچی از نوع CMOS
- پشتیبانی از هر دو فرمت H.264 و H.265 توسط هر دو جریان ویدئویی
- تا سقف ۳۰ فریم در ثانیه با رزولوشن ۳۸۴۰×۲۱۶۰
- دارای IR هوشمند
- قابلیت حفاظت نفوذ (استاندارد IP67)
- قابلیت مقاومت در برابر ضربه (استاندارد IK10)
- دارای اسلات کارت کوچک SD داخل خود دستگاه
- دارای میکروفون داخلی
- مطابق با استاندارد ONVIF (پرو فایل S)

دوربین	
1/2.9" progressive scan CMOS	سنسور تصویر
3840 (H) x 2160 (V)	مشخصات تصویر
0.05 Lux: رنگی	حداقل میزان روشن سازی
0.04 Lux: سیاه و سفید	
0 Lux: حالت IR فعال	
Automatic	سرعت شاتر
Automatic, Manual	تعادل رنگ سفید
Automatic	میزان کنترل
لنز	
Yes	مگاپیکسل
Yes (with removable IR-cut filter)	روز/شب
Fixed	نوع لنز
1.05mm	فاصله کانونی
F/2.25	حداکثر اندازه دیافراگم
360°	میدان دید
Fixed : فوکوس	عملیات
4 IR LEDs	تعداد ال.ای.دی های IR
10m	حداکثر فاصله IR
رزولوشن ویدئو	
16 : 9 – 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720	جریان اصلی
16 : 9 – 3840 x 2160, 1280 x 720, 640 x 360	جریان فرعی
شبکه	
10/100 mbps	واسط کاربری
TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), RTSP, SMTP	مطابق با استانداردهای

عملیات	
میزان فشرده سازی ویدئوها	H.265, H.264
جریان ویدئویی	H.265 or H.264 : جریان ۱
	H.265 or H.264 : جریان ۲
نرخ فریم	30 fps at 3840 x 2160 * The frame rate and the performance may vary depending on the number of connections and data bitrates (different scenes)
تنظیمات تصویر	Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, White Balance, Flicker-less, Image Orientation, D / N Sensitivity
میزان فشرده سازی صدا	G.711 or AAC
پشتیبانی از صدا	Two-way Audio (Coming Soon)
فنی	
اتصالات	PoE : منبع تغذیه
	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 cable : اترنت
	Internal Mic, 3.5 mm : صدا
	I/O wires : ورودی/خروجی دیجیتال
	Micro SD card slot (SD / SDHC / SDXC / UHS-I, Class 10) *UHS-II card type is not supported.
مشخصات کلی	
دمای عملیاتی	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) دمای شروع کار
	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) دمای حین عملیات
میزان رطوبت	10% ~ 90% (no condensation)
منبع تغذیه	12V DC / POE+ (IEEE 802.3at)
حداکثر میزان مصرف انرژی	12W
ابعاد	164 mm x 64 mm x 45.2 mm
وزن	580g (1.28lb)
حفاظت نفوذ	IP67

IK10 for metal casing	مقاومت در برابر ضربه
CE, FCC, RCM, VCCI compliant	طبق استانداردهای
	کاربری ها
GV-System (GV-DVR / NVR), GV-VMS	حافظه شبکه
GV-Eye for iOS and Android	دسترسی به دستگاه هوشمند
IE, Mobile App	نمایش زنده
GV-Control Center	پشتیبانی از سرور CMS



IR Night
mode ready

نظارت شبانه روزی در
تمام روزهای هفته

پردازش در
داخل دستگاه



VR Experience Going Mobile



geovision.ir

